Einbruchhemmung

WK 3

2-flügelige Drehtür Typ SEH 3-2
mit und ohne Seiten-/Oberteil



Holz-Rahmentür
Vollbautür mit und ohne Lichtausschnitt

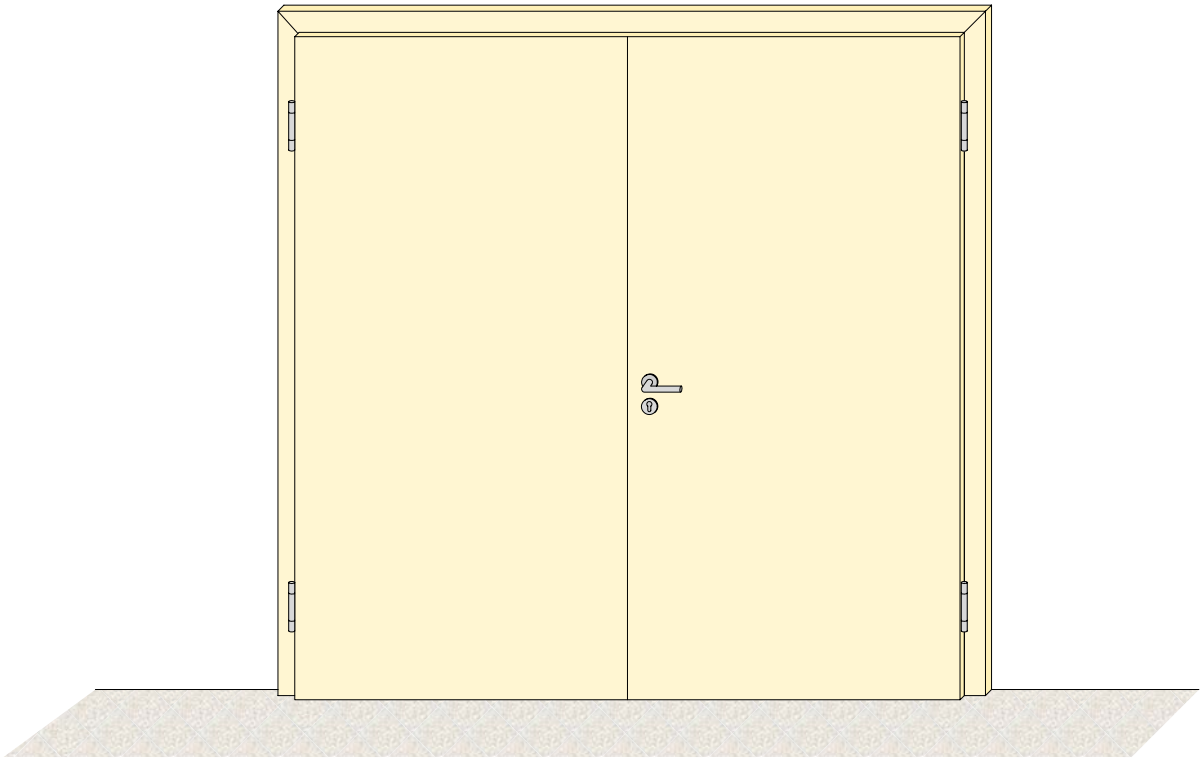

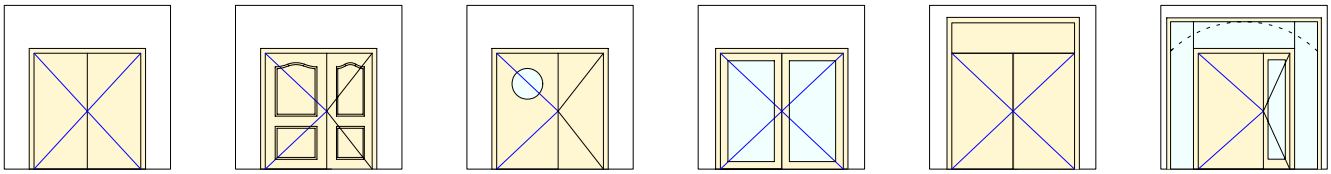

Sturm GmbH · A-5091 Unken · Niederland 155
Telefon 0043/6589/4215 · Fax 0043/6589/4654
office@feuerschutztuer.com · www.feuerschutztuer.com

Feuerschutztüren aus Holz

Einbruchhemmung

WK 3

Technische Details

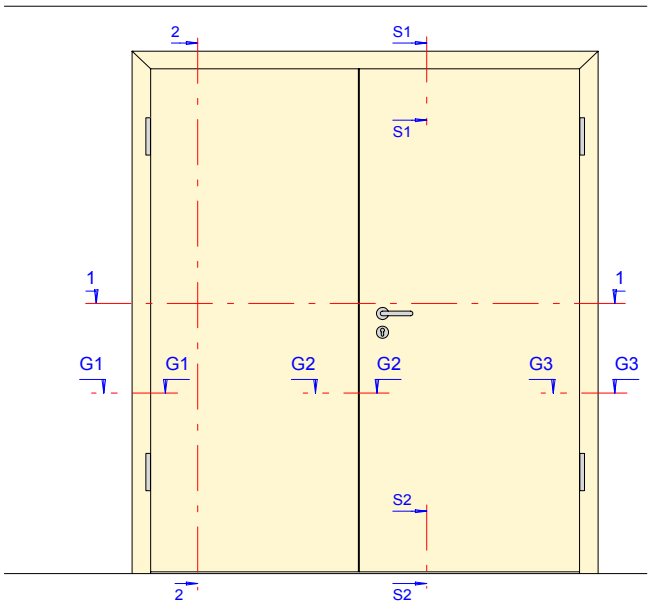

Schnitt 1

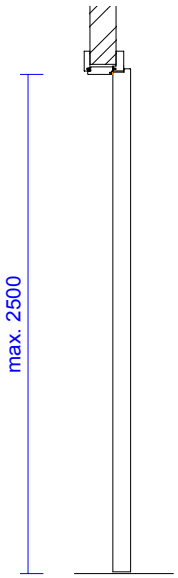

Schnitt 2

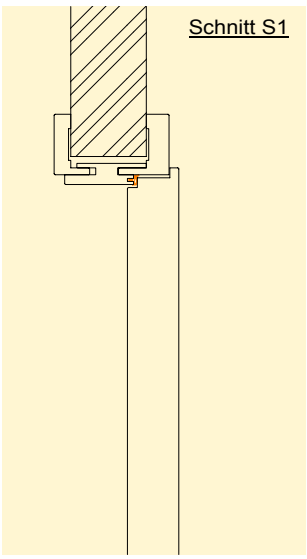

Schnitt S1

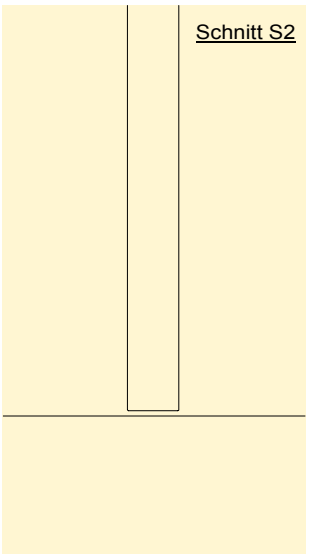

Schnitt S2



Schnitt G1



Schnitt G2



Schnitt G3



Varianten G1

Rahmenstock mit Einfachfalz
Türblatt überfälzt mit Blindfalz



Variante G3

Blockfutterzarge mit Doppelfalz
Türblatt stumpf mit Blindfalz



Variante G3

Futterstock inkl. Holzblindstock
mit Schattenfugen
Türblatt stumpf mit Blindfalz
und bündigen Glasleisten



Variante G3

Futterstock inkl. Holzblindstock
mit Schattenfugen
Türblatt stumpf mit Blindfalz
Füllung mit bündigen Leisten

Zargen, Türblätter und Verglasungen in verschiedenen Ausführungen möglich

sturm®
Feuerschutztüren aus Holz

Einbruchhhemmende Tür WK 3

Beschreibung

Beschreibung:

Einbruchhemmende WK 3 Drehtür
Typ SEH 3-2 mit und ohne Seiten-/Oberteil
Durchgangslichte max. BxH: 2500 x 2500 mm
Nachweise:
(A) Ö Norm B 5338
(D) DINV ENV 1627
(CH) ENV 1627

Verglasungen / Füllungen:

Klargläser, Strukturgläser
Isoliergläser für Wärme- oder Schallschutz
PLANLINE flächenbündiges Glas
- Gläser mit Folien oder Veredelungen möglich

Holzfüllungen glatt oder profiliert
- Sämtliche Profile, auch Sonderformen möglich

Zargen:

Holzumfassungszarge / Holzeckzarge
Rahmenstock
Blockfutterzarge
Stahlumfassungszarge / Stahleckzarge
- Alle Zargen mit Einfach- und Doppelfalz
- Verschiedene Wandanschlüsse möglich

Bänder:

VX Objektbänder 3-dim. verstellbar
DX verdeckliegende Bänder 3-dim. verstellbar
- sämtliche der Normen entsprechende bzw. weitere geprüfte Bänder
- Alle Sonderoberflächen möglich
- Zierköpfe und Sonderausführungen möglich

Türblätter:

Vollbautüren Stärke 68mm / 80mm
Rahmentüren Stärke 68mm / 80mm
- Aufdopplungen für alle Türblätter möglich
- Schall- und Einbruchschutz möglich
- Einfach oder doppelt gefälzt
- Stumpf oder stumpf mit Leibungsfalz

Schloss:

Mehrfachverriegelungen und Obenverrieglungen
Ansteuerungs- und Überwachungsfunktionen
- sämtliche der Normen entsprechende bzw. weitere geprüfte Schlösser

mit Panik EN 179 und EN 1125 möglich

Holzarten:

Konstruktionshölzer Laubholz (bedingt Nadelholz)
Sämtliche Deckfurniere u. Massivauflagen möglich
Sämtliche Kunstharzdecklagen möglich
- Sockelbleche und. div. Dekore nach Wunsch möglich

Türschliesser:

Türschliesser nach EN 1154
im Türblatt integrierte Türschliesser
Obentürschliesser und Bodentürschliesser
- Alle Türschliesser mit Feststellanlage möglich

Oberflächen:

Roh ohne Oberfläche
Grundiert für bauseitige Anstrich
Deckend lackiert in RAL oder NCS
Farblos lackiert oder geölt
Nach Muster gebeizt und endlackiert

Zubehör:

Reed- / Magnetkontakte
Elektrische Türöffner / Motorzylinder
Absenk- / Magnetdichtungen
- sämtliches der Normen entsprechendes bzw. weiteres geprüftes Zubehör

Zargen, Türblätter und Verglasungen auch in Sonderform
Schallschutz bis Rw´p 50 dB

sturm®
Feuerschutztüren aus Holz

Einbruchhemmende Tür WK 3

Musterausschreibungstext

Ausschreibungstext WK 3
Einbruchhemmende Tür zweiflügelig

WK-3 Tür nach Ö-Norm B-5338 / DINV ENV 1627
Lichter Durchgang Zarge BxH:
Elementaussenmass BxH:
Wandöffnungsmass BxH:
Wandstärke:
Drehrichtung:
Ausführung:

Zarge:

FM Holzumfassungszarge, Einfachfalz
Falzverkleidung: 80x30 mm
Zierverkleidung: 80x22 mm
Zargendichtung: Schwarz
Bodenanschluss: Durchgehender Boden für Streiftüre

Türblatt:

Modell "Sturm dB Confort WK3"
Türblattstärke: ca. 68 mm
Klimaklasse II
Schalldämmwert Türblatt: Rw = 41 dB

Holzart / Oberfläche:

Holzart: .....
Oberfläche:.....

Bänder:

4 Stk. Sturm VX Objektbänder - Größe 120mm, Oberfläche.....,
mit Stiftsicherung und 3-D verstellbaren Aufnahmeelementen
4 Stk. Türblattsicherungen je oberhalb und unterhalb des Bandes im Türfalz montiert.

Schloss:

GU Secury Automatic
Sicherheitstürverschluss mit automatischer 3-fach-Verriegelung,
Dorn.....mm, Nuss.....mm, Drückerhöhe.....mm
Falztreibriegel mit automatischer Verriegelung des Standflügels,
Dorn .....mm, Abstand DIN .....mm, Nuss .....mm

Beschlag:

STURM Drückergarnitur Modell Oslo in U-Form, mit Rosetten,
in einbruchhemmender Ausführung,
Drücker / Drücker, Oberfläche Edelstahl.

Feuerschutztüren aus Holz